

Inkjet Printer
RX2

HITACHI
Inspire the Next

Pouzdan.
Robustan.
Fleksibilan.



Coding Solutions by Hitachi

Lak za rukovanje

Intuitivni 10.4" kolor
TFT-LCD ekran na dodir

IP 55 zaštita

USB slot


Ekonomični system mastila

Laka zamena
filtera za mastilo


4 m fleksibilno
crevo sa glavom





“Lako rastavljivi” dizajn

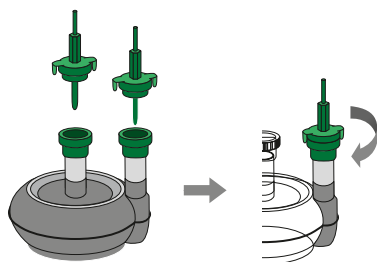

Visoka pouzdanost

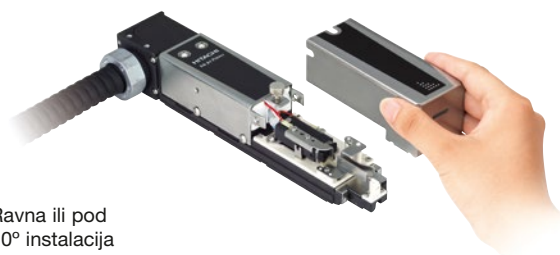

Ravna ili pod
90° instalacija

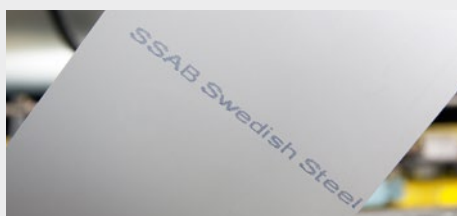

Pouzdan. Precizan. Lak.

Već 40 godina, HITACHI razvija i proizvodi ink jet printere za industrijsko obeležavanje vrhunskih performansi bazirane na proverenom Continuous Ink Jet (CIJ) principu.

Veće brzine, porast broja različitih podloga i zahtevi za ekološki održivim rešenjima pokretali su razvoj naših printera za CIJ obeležavanje. Iskustvo i znanje dobijeno tokom proizvodnje i instalisanja više od 100.000 printera širom sveta dovelo je do pojave naše nove RX2 serije.

Primena

Tehnološki unapređen RX2 printer je idealan za širok opseg primene. Namenjen je za ispisivanje rokova trajanja, datuma, vremena, smena, logoa, barkodova, lot brojeva i data-matriks kodova. Hitachi RX2 je zaista odlično rešenje, kako za standardne, tako i za kompleksne aplikacije.

Visoka pouzdanost

Svi funkcionalno kritični elementi uređaja proizvedeni su u okviru kuće HITACHI. Upotreba sopstvenih komponenti podiže nivo kvaliteta uređaja, pouzdanost i daje odličan odnos vrednosti uređaja naspram novaca uložених u nabavku RX2. Glava za štampu kod RX2, proizvedena od legure aluminijuma, specijalno je konstruisana za rad u ekstremno zahtevnom okruženju, za lako čišćenje, preventivno održavanje i dugotrajan rad.

Fleksibilna integracija

RX2 je moguće lako integrisati u postojeće proizvodne linije i mreže. Glava za štampu se može lako postaviti, bilo kao ravna ili pod uglom od 90 stepeni, u skladu sa potrebom na licu mesta. Kućište od nerđajućeg čelika pruža IP55

stepen zaštite od vlage i prašine a uobičajeni interfejs je standardna oprema HITACHI CIJ printera.

Intuitivno rukovanje

RX2 serija pruža intuitivno i komforno rukovanje preko kolor TFT-LCD displeja sa ekranom na dodir dijagonale 26 cm. Sve funkcije printera su prikazane u vidu ikonica radi lakšeg snalaženja.



Ekonomičnost

Ekonomični system mastila i veoma niski troškovi održavanja čine da RX2 printer ima veoma niske ukupne troškove posjedovanja i eksploatacije uređaja (TCO). "Brzo rastavljiva" konstrukcija glavnog filtera mastila omogućava laku i brzu zamenu kod korisnika, bez upotrebe ikakvog alata. HITACHI CIJ printer su takođe poznati po značajno dužim servisnim intervalima.



Hitachi Servis

Čak i najkvalitetniji printeri moraju da budu profesionalno instalisani, servisirani i održavani. Sa mrežom distributivnih partnera u više od 110 zemalja širom sveta, naši kupci su uvek blizu veoma efikasne i kompetentne posleprodajne podrške.




Specifikacije

Printer		RX2-SD160W	
Veličina dizne		65 µm	
Maksimalni broj redova štampe		Do 3 reda (opciono: do 5 redova)	
Maksimalni broj karaktera u poruci		Do 120 karaktera (opciono: do 1,000 karaktera)	
Broj redova		Standard	Opciono
Font	4 × 5	–	do 5
	5 × 5	1–3	do 5
	5 × 7(8), 9 × 7(8)	1–3	do 4
	7 × 10	1–3	–
	11 × 11	1–2 (Chinese only)	–
	10 × 12	2	–
	12 × 16	1	do 2
	18 × 24	1	–
	24 × 32	–	1
Visina karaktera		2–10 mm	
Maksimalna brzina štampe (karaktera u sekundi) (font 5 × 5, razmak 1, 1 red)		Do 1,148 (opciono: do 2,296)	
Barkod		Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, EAN-13 Add-On 5, GS-1 DataBar	
2D kodovi		Opciono: data matiks (alfabet: 49 karaktera / brojeva: 98 karaktera), QR code, Micro QR code	
Kapacitet za smeštaj poruka		48 poruka (opciono: do 2,000 poruka (zavisno od sadržaja podataka))	
Interfejs za razmenu podataka		RS-232C pri baud rate do 115,200 bps (opciono: Ethernet)	
Stepen zaštite		IP 55	
Displej i unos podataka		WYSIWYG raspored; displej: TFT LCD (27 cm u boji), pozadinsko osvetljenje; unos podataka: ekran na dodir sa zvukom sound	
Jezik na ekranu		English, Thai, Vietnamese, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Arabic, Srpski, Turkish, Hungarian, Bulgarian, Catalan, Romanian, Finnish, Norwegian, Slovenian available.	
Moguć odabir 2 jezika		Opciono: Chinese, Korean, Japanese	
Standardni karakteri		Alfanumerički (A–Z, a–z, 0–9), simboli (27), razmak: ukupno 90	
Logo		200 logoa u obliku matrice tačaka	
Funkcije štampe		Kalendar, Brojač, Mešavina fontova, Zaštitne lozinke itd.	
Ulazni signal		Detektovanje proizvoda, Zaustavi štampu, Enkoder, ponavljanje štampe, Upravljanje na daljinu (Pokreni, Stani, Visoki napon na elektrodama ON / OFF, Reset), (NPN / PNP po izboru)	
Izlazni signal		Štampa u toku ili Štampa završena, Online (NPN / PNP po izboru), Spreman za štampu, Greška, Upozorenje (NPN)	
Spoljašnja memorija		USB za smeštaj podataka	
Kabel sa glavom dužina /ugao		4 m (ravna / 90 stepeni) (RX-SD160W-6M = 6 m kabl sa glavom)	
Temperaturni opseg		0–45 °C (Mastilo JP-K69)	
Relativna vlažnost		30–90 % RV (bez kondenzacije)	
Napajanje (automatski odabir napona)		AC220–240V ± 10 % 50 Hz 150 VA	
Sertifikati		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES	
Veličina kućišta (Š × D × V)		400 × 320 × 480 mm	
Približna težina		25 kg	

Opcije: Konektor za barkod čitač, Specijalne komunikacione funkcije, Eksterne signalne funkcije

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) nisu odgovorne za bilo kakav gubitak u proizvodnji ili problem izazvan radom ink jet printera.
2. Hitachi svakodnevno unapređuje svoje proizvode. Iz tog razloga zadržava pravo promene konstrukcije i/ili specifikacija bez prethodnog obaveštenja.

Dimenzije uređaja i glave za štampu (Jedinica: mm)

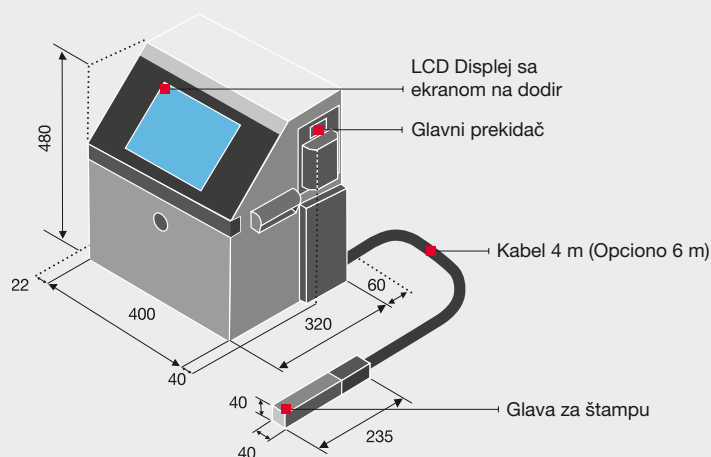

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf
 Tel.: +49 (0) 211-5283-0, Fax: +49 (0) 211-5283-649
www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com
 © Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japan



MB Print
 Novosadska 280
 21235 Temerin
 Tel.: +381 21 844 400
 Fax: +381 21 844 400
office@mbprint.co.rs
www.mbprint.eu



Registration number: JACO-EC99J2009
 Registration date: July 22, 1996

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained ISO 14001 certification, an international standard for environmental management systems.



Registration number: JQA-QMA12087
 Registration date: April 1, 2005

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained international standard ISO 9001 certification for the quality assurance of the hoist motor block contained in this brochure.